NOTAS GENERALES DEL PROYECTO:

A.-Orientación geográfica indicada en la parte superior derecha
B.-Tipo y calibre del conductor, Cable Múltiple baja tensión 2f-3h 3/0-1/0
C.-Número de fases, cable de baja tensión 2 fases, un neutro
D.-Tipo de aislamiento , aislado a 600 volts, operación 220 volts.
E.- Dispositivos de protección y seccionamiento, se utilizará cortacircuito. fusible cof norma 08 CS-05, especificación V41 00 03.
F.- Características del transformador, tipo aéreo en base a norma 08 TR 05, especificación NRF-025.
G.- Altura de postes y longitud de los claros interpostales, los postes serán de 12 metros(PCR 12-750) para línea media tensión especificación J6200-03 9 metros(PCR 9-400) para línea baja tensión especificación J6200-03 los claros interpostales para líneas media tensión serán maximo de 90 metros los claros interpostales para líneas baja tensión serán maximo de 60 metros
H.- Tipo de Registros y distancia entre estos,para esta obra no se utilizarán registros.
I.- Carga solicitada total e individual, se considera 2 kw x lote para este tipo de vivienda
J.- Se deberá instalar bajante de tierra, al final de cada circuito baja tensión,
K.- La resistencia de tierra debe tener un valor máximo de 25Ω en tiempo de secas, cuando el terreno este húmedo debe tener un máximo de 10Ω.

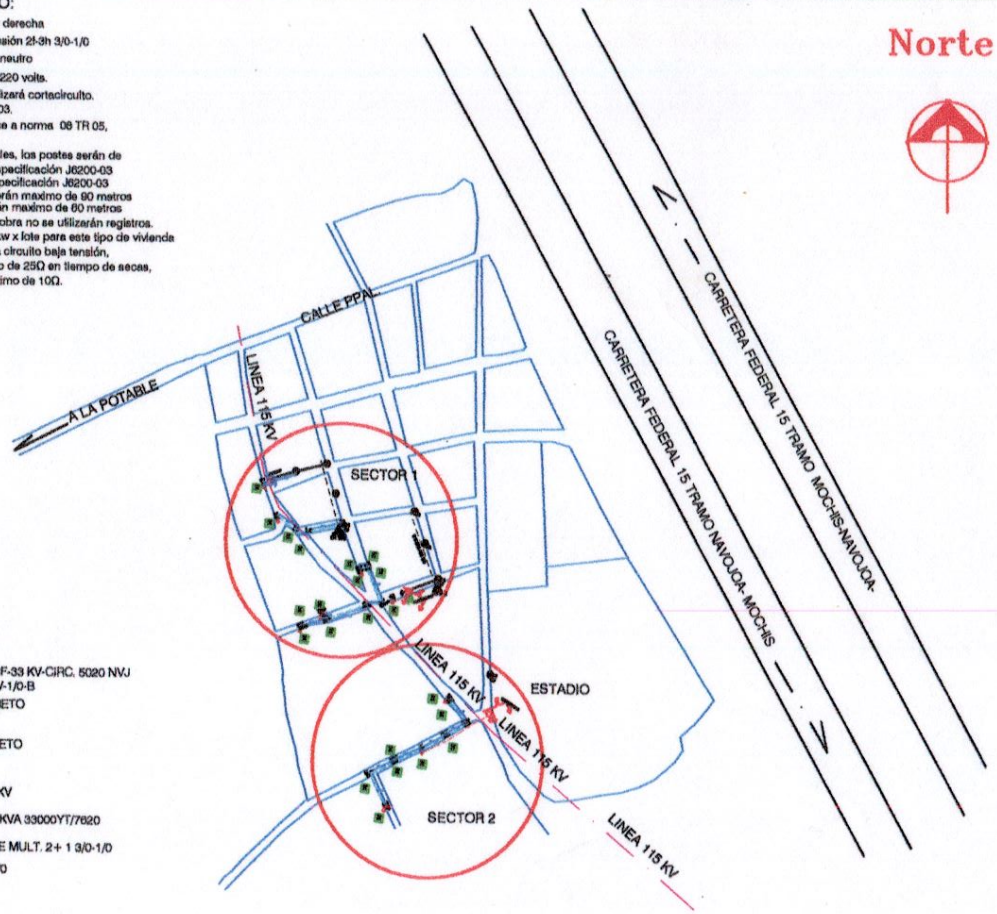



UBICACION GEOGRAFICA

SIMBOLOGIA

- LINEA PRIMARIA AEREA EXISTENTE 3F-33 KV-CIRC. 5020 NVJ
- LINEA PROYECTO SUBT - AL XLP 35 KV-1/0-B
- POSTE PROYECTO PCR 13-600 CONCRETO
- POSTE EXISTENTE
- POSTE PROYECTO PCR- 9-400 CONCRETO
- RETENIDA DE ANCLA PROYECTO
- TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 33 KV
- TRANSF.PEDESTAL PROYECTO DE 25 KVA 33000YT/7620
- LINEA SECUNDARIA PROYECTO CABLE MULT. 2+ 1 3/0-1/0
- LINEA PROY B.T. SUBT. AL 2C-1N 3/0-1/0
- BAJANTE DE TIERRA PROYECTO
- RETIRO DE POSTE
- VIVIENDA BENEFICIADA
- REGISTRO RBTB2-SUBTERRANEO PROYECTO
- TRANSICION MEDIA TENSION AEREA-SUBTERRANEA
- TRANSICION BAJA TENSION AEREA-SUBTERRANEA
- LINEA EXISTENTE ALTA TENSION 115 KV

VOLUMEN DE OBRA				
NTS. MEDIA TENSION	NTS. BAJA TENSION	TRI-15 KVA-33000YT	POSTES	MUNETES
1250	70.0	15	5 PZ	5 PZ

MUNICIPIO DE NAVOJOA
CERTIFICACION DE VIA PUBLICA
AREA REGULARIZADA

FECHA:

NOMBRE	CONTRATO	VALIDO
DIRECTOR D.P.U.D	ENCARGO PROGRAMACION	DIRECTOR DE VIVIENDA

TRAMITES:
ENTRE OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACION DEL PROYECTO Y CONSTRUCCION DE ESTA OBRA ES NECESARIO QUE SE CERTIFIQUE POR PARTE DE H.AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA(INDICAR DIRECCION DONDE SE REALIZARA ESTA OBRA) ES UNA VIA PUBLICA Y QUE ESTA A CARGO DE SU MANTENIMIENTO, OPERACION Y CONSERVACION, ASI TAMBIEN DEBEN HACER MENCION QUE ES UNA AREA REGULARIZADA Y AUTORIZA LA CONSTRUCCION, INCLUIR PLANO CON SELLO Y FIRMA DEL MUNICIPIO, DIRIGIDO A FAVOR DE CFE, ASI COMO TAMBIEN CUALQUIER OTRO PERMISO NECESARIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.

CFE

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCION DE DISTRIBUCION
DIVISION DE DISTRIBUCION NOROESTE

OBRA: AMPL. DE RED EN POBLADO CHIRAJOSAMPO, NAVOJOA.
CARACTERISTICA: 0.125 KM- 13.2 KV-0.08 KM 220V, 10 KVA
TITULO:AMPLIAC. RED SUBT. AEREA- SUBT.-CHIRAJOSAMPO, NAVOJOA.

NOMBRE	FIRMA	FECHA
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]

ESCALA	CONTINUACION	NOMBRE DEL ARCHIVO
1 MIL	[illegible]	[illegible]

NO. 1 DE 1

IDENTIFICACION DE ADJUDICATARIO DE CALIDAD: IDENTIFICACION

No.	DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE	VERIFICO	FECHA

CAMBIOS