

PLANO DEFINITIVO  
PLAZA GOYA

COLONIA CONSTITUCION

BLVD CENTENARIO

CALLE CORREGIDORA

MATAMOROS

75 KVA

SIMBOLOGIA

- POSTE EXISTENTE DE CFE
- ~ LINEA EXISTENTE DE BAJA TENSION AEREA
- ▲ TRANSFORMADOR EXISTENTE DE CFE
- R REGISTRO DE BAJA TENSION TIPO RBTB2 PROYECTO
- LINEA DE BAJA TENSION SUBTERRANEA, PROYECTO
- CANALIZACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION CON PVC 1 1/2"
- ↑ ELECTRODO DE TIERRA EN REGISTRO

-LAS COORDENADAS UTM DE CONEXION SON 652930,2996596

OBSERVACIONES GENERALES


- TRANSICION EN BAJA TENSION 2F,3H EN 220V CON CABLE (2+1)3/0 XLP DRS, EN TUBERIA DE 3"
- A PARTIR DE UN SECUNDARIO EXISTENTE DE CFE
- LINEA DE BAJA TENSION SUBTERRANEA 2F,3H EN 220V DE 65 MTS DE LONGITUD CON CABLE (2+1)3/0 xlp drs
- SE INSTALARA 2 REGISTROS DE BAJA TIPO RBTB2 CON CONECTORES PULPOS DERIVADORES DE 8 VIAS
- SE INSTALARAN 2 CANALIZACIONES DE ACOMETIDA CON TUBO PVC DE 1 1/2 DE 5 MTS DE LONGITUD C/U
- LA CARGA INSTALAR SERA DE 6 KW
- LAS COORDENADAS UTM DE CONEXION SON 652930,2996596

VOLUMEN DE OBRAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS		BASE PARA	
MTS. MEDIA TENSION	LINEA DE BAJA	TRANSF.	MARQUETES
06	65,00	2,0	0,0
			2 PZ

CUADRO DE CARGAS

LINES EXISTENTES	LINES PROYECTO	KW/LOTE	KW TOTAL	KVA TOTAL	TRANSFORMADOR KVA	% UTILIZACION
18	2	3	80	66,66	75	88,88%

LOCALIZACION

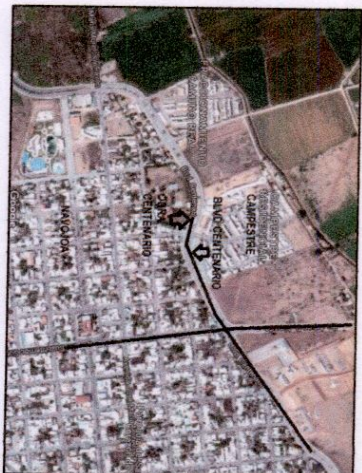

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
Division de Distribucion Noroeste  
Zona Navojoa  
AUTORIZACION DE PROYECTO

Se otorga la presente autorizacion unilateral para efectos de la autorizacion de un proyecto de obra de baja tension en la zona del convenio de contribucion de obras con el gobierno municipal de Navojoa, Sonora.

Ing. Simon Gonzalez Rueda  
Superintendente de Zona

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
Division de Distribucion Noroeste  
Zona Navojoa  
APROBACION DE PROYECTO

La presente tiene una vigencia de un año a partir de la fecha:

Aprobó

Revisó

Ing. Jesus del Real A. Ing. Enrique Nieto A.  
Jefe Dpto. Planeacion Supervisor de zona

MUNICIPIO DE NAVOJOA

NAVJOA, SONORA  
ESTADO DE SONORA  
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL  
BLVD CENTENARIO COLONIA  
CONSTITUCION NAVOJOA, SONORA.

**PROMESA**  
PRODUCTOS MECANICOS  
Y ELECTRICOS S.A. DE CV.

ENCARGADO DE LA OBRA:  
ING. JORGE ALBERTO BELANDIER VILLOREAL  
C.P. 201830  
FINA

FECHA: JUNIO 2017

No. DE PLANOS: 1

PLANO No. 1